

超小型25W AC100V インバータ

ADTEX
(株)アドテックス

- ・名刺サイズの超小型インバータ (99 x 55 x 30mm)
 - ・最適な設計技術と品質で低価格を実現
 - ・パラメータ設定不要の簡単接続
 - ・モータ容量25W、AC100V入出力 (単相/三相出力)
- ※お客様のご要望に応じてカスタマイズします。


◆機能

1. AC100V (単相) 入力で、AC100Vの単相・三相を出力
2. 推奨モータ容量 : 25Wクラス
※. 上記容量以外のモータにご検討される場合は、ご相談下さい。
3. 入出力接続端子台に電源とモータを接続するだけで動作可能 (パラメータ設定不要)
4. 周波数変更は可変用ボリュームをコネクタ接続するだけ

◆特徴

1. 三相だけでなく、単相タイプも簡単接続・動作可能

◆標準仕様

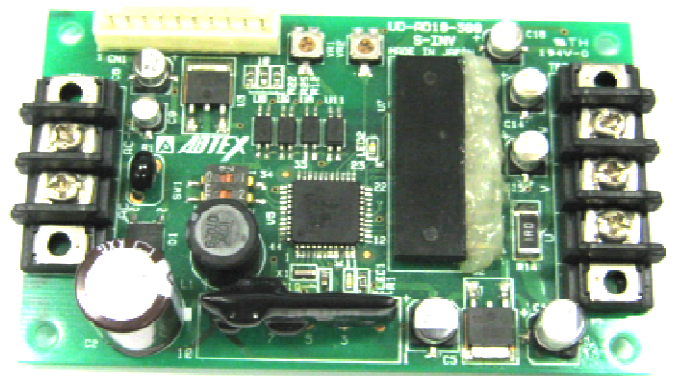

暫定タイプ名	電力部と外部インタフェース絶縁タイプ	
モータ容量	25W	
対応モータ	インダクションモータ、レバーシブルモータ	
入力電圧	AC100V±10%	
入力相数	単相	
出力電圧	AC100V±10%	
出力相数	単相	三相
制御特性・性能	制御方式	正弦波PWM方式
	周波数範囲	30~120HZ
	周波数変換方式	外部ボリューム抵抗で調整
	設定分解能	1HZ
外形寸法 ※2	99(L) x 55(W) x 30(H)mm	
重量 ※3	50g以下	
推奨動作温度 ※4	-10~+50°C	
保存温度	-10~+60°C	
保存湿度	0~85%RH (ただし結露なきこと)	
適用指令	RoHS対応、PSE準拠	
使用環境	腐食性ガス、粉塵、油などのない場所	

- ※1) 本製品は、改良の為予告なく仕様変更する事があります。
 ※2) 放熱器は寸法に含まれておりません。
 ※3) 放熱器は重量に含まれておりません。
 ※4) ご使用の際は必ず放熱器をご使用下さい。動作温度は周辺環境および放熱器仕様に依存しますので、個別にご相談下さい。

2014年6月3日



株式会社アドテックス

〒370-1201群馬県高崎市倉賀野町2454-1
 TEL:027(320)2800(代) FAX:027(320)2333
 E-mail:sale@adtex.com URL:http://www.adtex.com/

お問い合わせ

許可なく転載、複製することを禁じます。
 製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。